

“VEČ LUČI!”

Johan Wolfgang von Goethe

KAZALO

KAS R 43	11
KAS 43	13
MAiA	17
OKI	23
LUMINATOR	35
APOLO	39
GIN	43
UNI	47
R.O.B.	57
VOD	61
SPOTY	63
SISTEM 48	69





OPIS


KAS R 43 je elegantno nadgradno stropno svetilo z ohišjem iz visoko kakovostnega litega aluminija, idealno za osvetljevanje hodnikov, kuhinj in celo kopalnic. LED vir svetlobe je vgrajen globoko v ohišje svetila, kar zagotavlja minimalno bleščanje ter odlično barvno reprodukcijo (CRI>90). Standardno omogoča triac regulacijo, opcijsko pa je na voljo tudi v DALI izvedbi.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	2700K / 3000K
svetlobni tok:	860lm / 976lm
sevalni kot:	48°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP43
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>90
MacAdam:	3
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)

koda:	10.860274843.01D / 2700K / bela 10.860274843.02D / 2700K / črna 10.97634843.01D / 3000K / bela 10.97634843.02D / 3000K / črna
-------	--

ROHS / CE / IP43

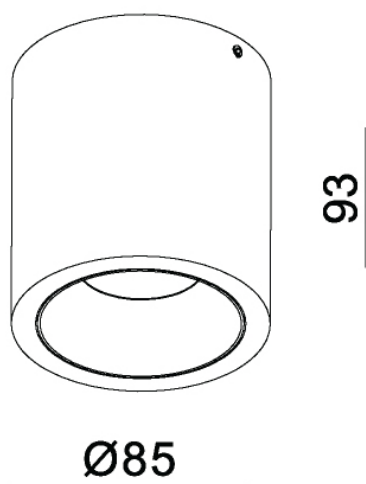



OPIS


KAS 43 je elegantno nadgradno stropno svetilo z ohišjem iz visoko kakovostnega litega aluminija, idealno za osvetljevanje hodnikov, kuhinj in celo kopalnic. LED vir svetlobe je vgrajen globoko v ohišje svetila, kar zagotavlja minimalno bleščanje ter odlično barvno reprodukcijo (CRI>90). Standardno omogoča triac regulacijo, opcijsko pa je na voljo tudi v DALI izvedbi.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	2700K / 3000K
svetlobni tok:	870lm / 946lm
sevalni kot:	48°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP43
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)

koda:	11.870274843.01D / 2700K / bela 11.870274843.02D / 2700K / črna 11.94634843.01D / 3000K / bela 11.94634843.02D / 3000K / črna
-------	--

ROHS / CE / IP43

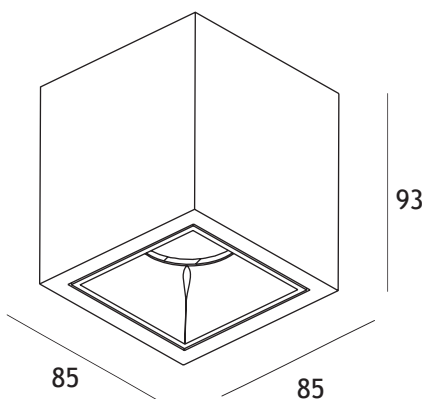





OPIS

MAIA GU je nadgradno stropno svetilo, primerno za vgrajevanje vseh GU10 svetlobnih virov. Omogoča vam da tudi tam, kjer so potrebni različni viri svetlobe, ohranite enotno vizualno podobo vseh svetil.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


vir:	LED
moč:	GU10
material:	aluminij
barva svetlobe:	odvisno od sijalke
svetlobni tok:	odvisno od sijalke
sevalni kot:	odvisno od sijalke
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20


koda:	12.GU10.01 / bela
	12.GU10.02 / črna

ROHS / CE / IP20



OPOMBA: SIJALKA NI VKLJUČENA!

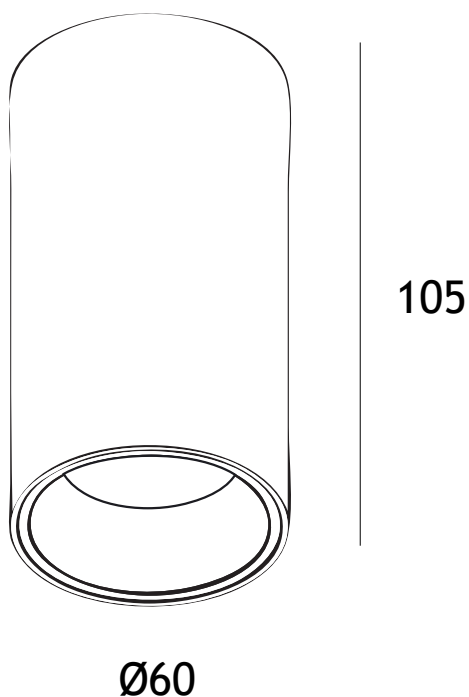

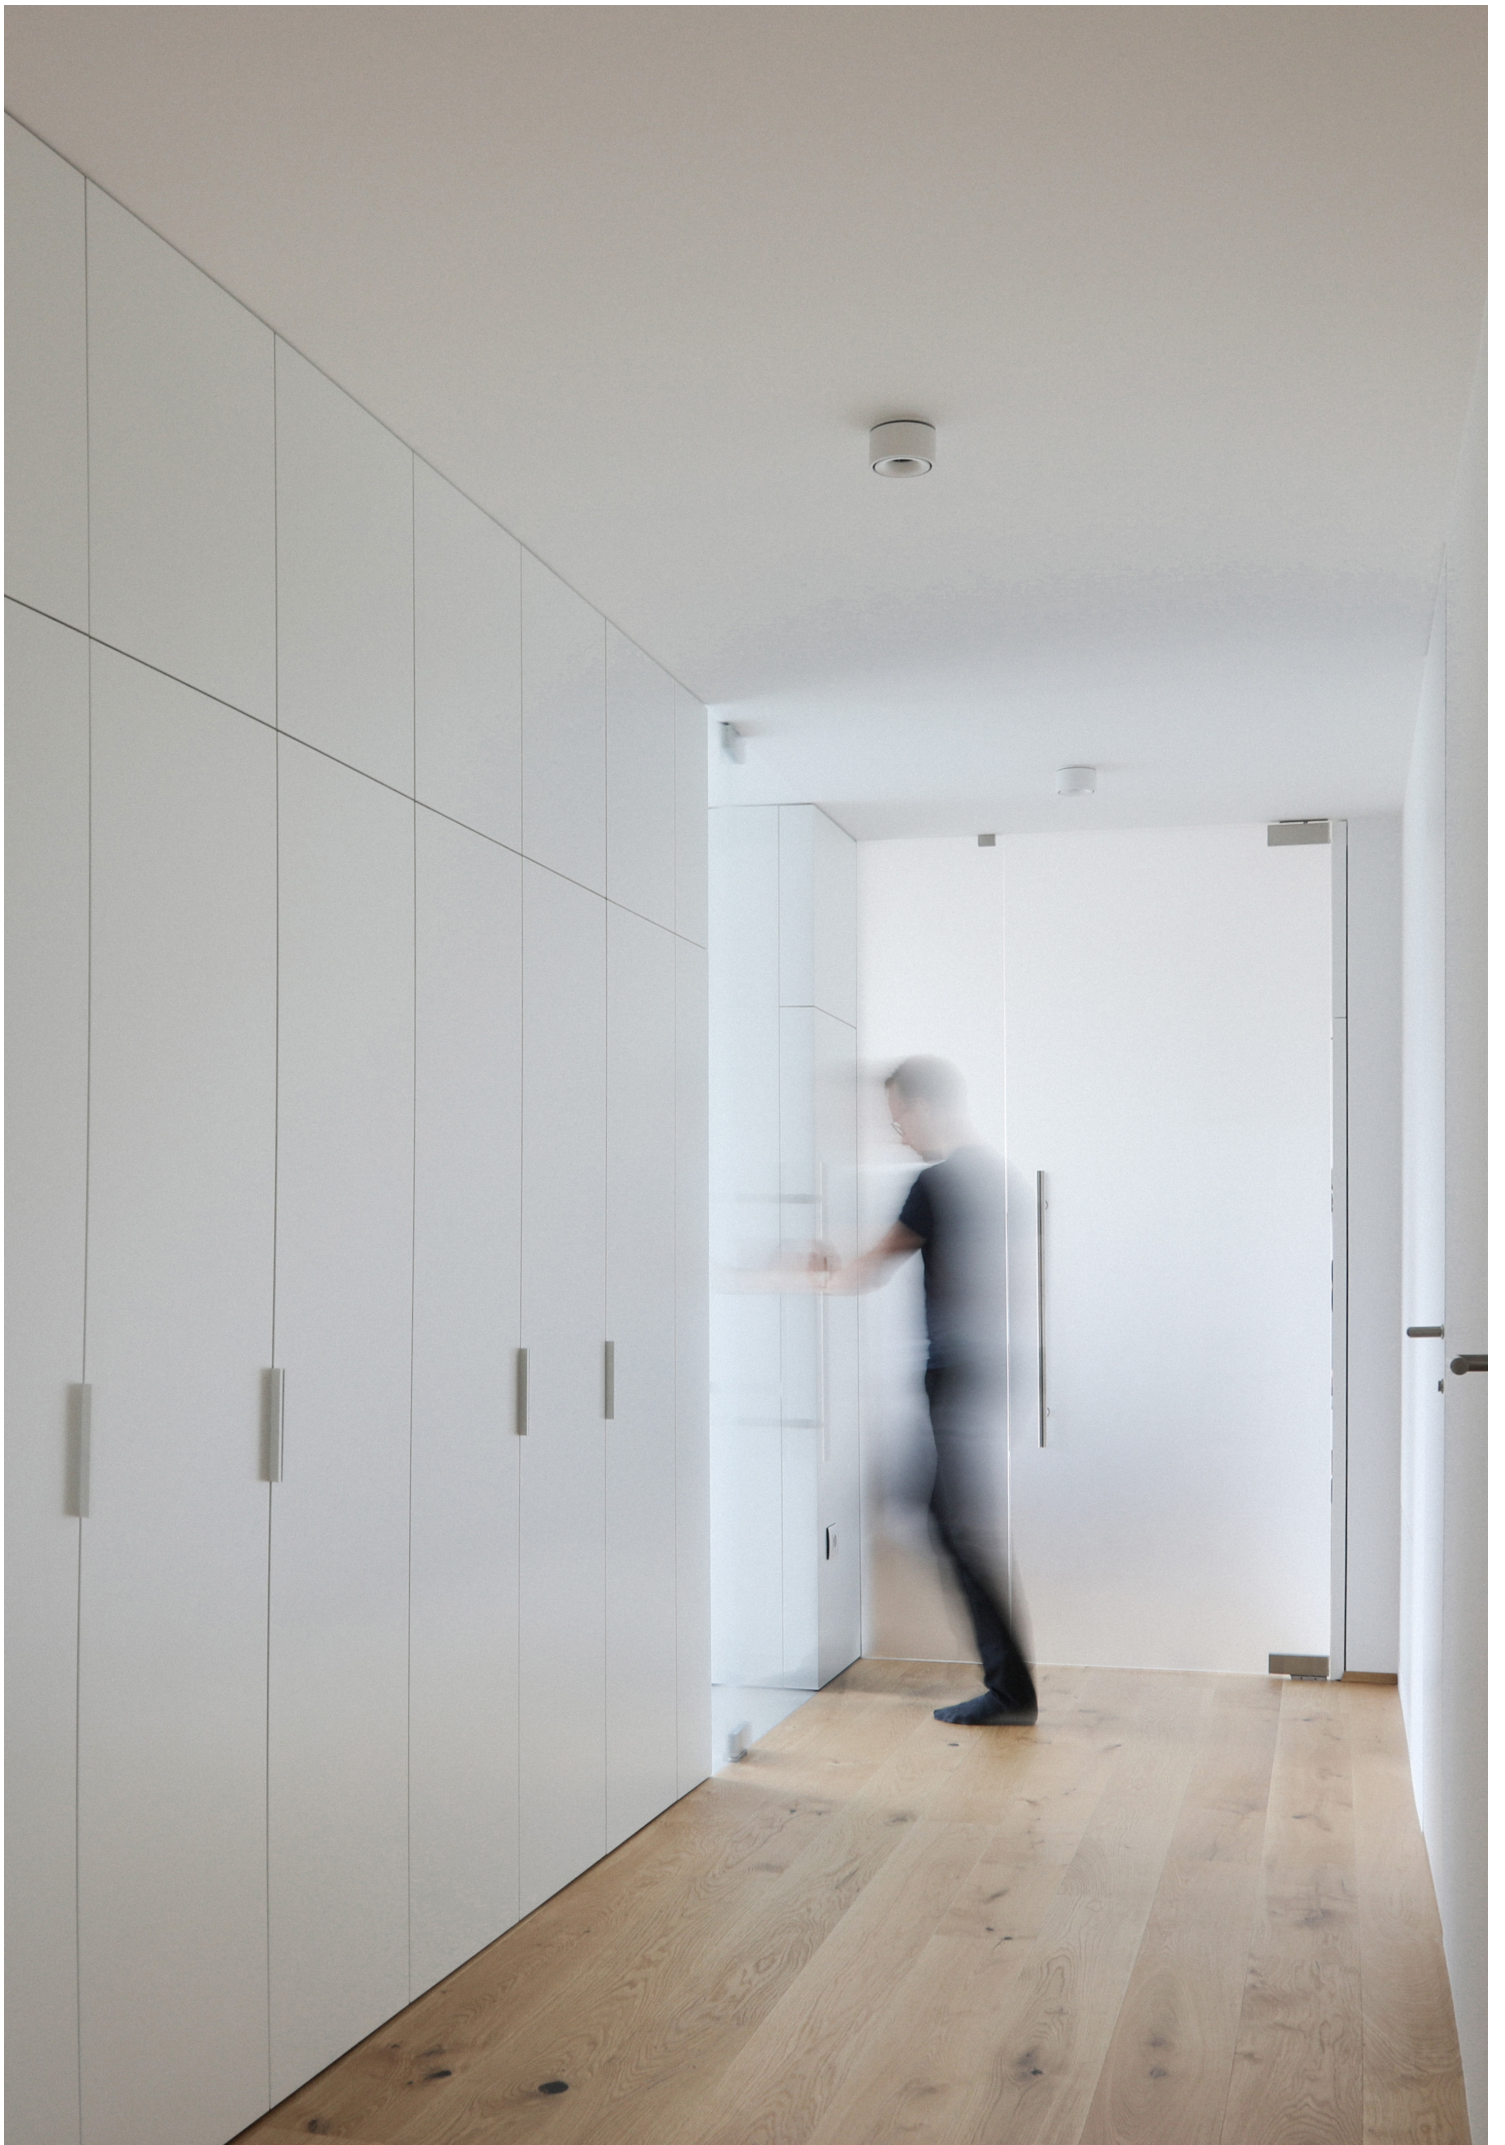



OPIS

Družina nadgradnih, polvgradnih in vgradnih svetil OKI je kot švicarski nož osvetljevanja. Je naša najbolj vsestranska, popularna in ekonomična linija izdelkov. Ne glede na to, ali opremljate poslovne prostore ali stanovanjsko hišo, lahko z uporabo družine OKI dosežete usklajen videz in izjemno prožnost uporabe svetlobe. Nadgradni modeli OKI, OKI MINI in OKI PV namreč omogočajo rotacijsko in naklonsko prilagajanje smeri svetlobnega snopa in jih je mogoče uporabiti tako za splošno, kot za usmerjeno osvetlitev.



OPIS

Svetilo OKI v kompaktnem paketu ponuja tako rekoč vse - rotacijsko in naklonsko usmerjanje svetlobnega snopa, visoko stopnjo barvne reprodukcije (CRI>90), širok nabor možnih metod regulacije (DALI in TRIAC), ter visoko svetilnost (1167lm). Čeprav je virno zasnovano kot stropno svetilo, ga z lahkoto uporabite tudi na naklonskih površinah (kot so na primer v mansardah), ali celo za stensko montažo.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


vir:	LED
moč:	13.8W
material:	aluminij
barva svetlobe:	2700K / 3000K
svetlobni tok:	1000lm / 1167lm
sevalni kot:	50°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
rotacija:	355° / 90° (reflektor)
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)

koda:	13.100275020.01D / 2700K / bela 13.100275020.02D / 2700K / črna 13.116735020.01D / 3000K / bela 13.116735020.02D / 3000K / črna
-------	--

ROHS / CE / IP 20



MOŽNA TUDI MONTAŽA NA STENO

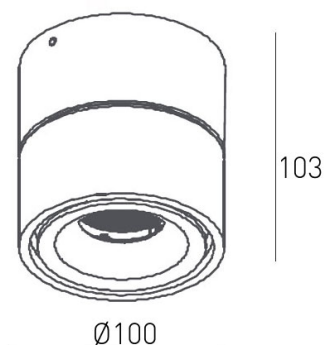



OPIS

Svetilo OKI MINI odlikujejo vse lastnosti, ki jih ima tudi OKI, le v še bolj kompaktni izvedbi. Ponuja rotacijsko in naklonsko usmerjanje svetlobnega snopa, visoko stopnjo barvne reprodukcije (CRI>90), širok nabor možnih metod regulacije (DALI in TRIAC) ter visoko svetilnost (969lm). Čeprav je zasnovano kot stropno svetilo, ga z lahkoto uporabite tudi na naklonskih površinah (kot so na primer v mansardah), ali celo za stensko montažo.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


vir:	LED
moč:	8.8W
material:	aluminij
barva svetlobe:	2700K / 3000K
svetlobni tok:	700lm / 876 lm
sevalni kot:	48°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
rotacija:	355° / 90° (reflektor)
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)

koda:	13.700274820.01D / 2700K / bela 13.700274820.02D / 2700K / črna 13.87634820.01D / 3000K / bela 13.87634820.02D / 3000K / črna
-------	--

ROHS / CE / IP 20



MOŽNA TUDI MONTAŽA NA STENO

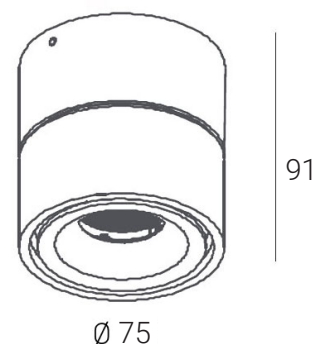

OKI PV | polvgradno stropno svetilo



OPIS

Svetilo OKI PV je polvgradna izvedba našega OKI-ja. Ponuja vse značilnosti, ki odlikujejo nadgradni model-rotacijsko in naklonsko usmerjanje svetlobnega snopa, visoko stopnjo barvne reprodukcije (CRI>90), širok nabor možnih metod regulacije (DALI in TRIAC), ter visoko svetilnost (1074lm), a v še bolj kompaktni izvedbi. Čeprav je zasnovano kot stropno svetilo, ga z lahkoto uporabite tudi na naklonskih površinah (kot so na primer v mansardah), ali celo za stensko montažo.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


vir:	LED
moč:	13.8W
material:	aluminij
barva svetlobe:	2700K / 3000K
svetlobni tok:	1000lm / 1074lm
sevalni kot:	45°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
rotacija:	355° / 0-90° (reflektor)
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)

koda:	13.100274520.01D / 2700K / bela 13.100274520.02D / 2700K / črna 13.107434520.01D / 3000K / bela 13.107434520.02D / 3000K / črna
-------	--

ROHS / CE / IP20



MOŽNA TUDI MONTAŽA NA MK STENO

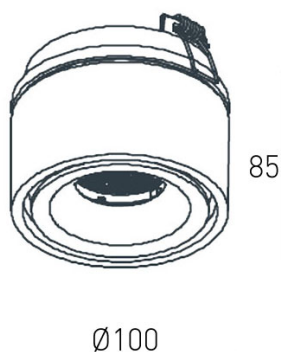



OPIS


OKI V MINI dopolnjuje našo družino OKI s polno vgradno izvedbo istega osnovnega dizajna. S tem vam omogoča, da tudi na mestih, kjer zahteve projekta ne omogočajo (ali zahtevajo) uporabe nadgradnih svetil, ohranite celovito vizualno podobo prostora.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	2700K / 3000K
svetlobni tok:	800lm / 946lm
sevalni kot:	48°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP54
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)

koda:	13.800274854.01D / 2700K / bela 13.800274854.02D / 2700K / črna 13.94634854.01D / 3000K / bela 13.94634854.02D / 3000K / črna
-------	--

ROHS / CE / IP54

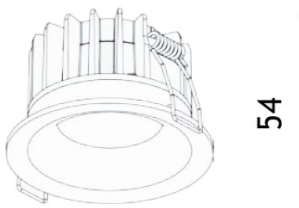

Ø82

ⓘ Ø 68mm
h: 70mm



OPIS


Svetilo OKI ECO V je nadgradnja OKI V MINI, ki poleg vseh vrhunskih značilnosti osnovnega modela, ponuja tudi možnost usmeritve svetlobnega snopa.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	1135lm
sevalni kot:	38°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC DALI (opcijsko)


koda:	13.113533820.01D / bela 13.113533820.02D / črna
-------	--

ROHS / CE / IP20

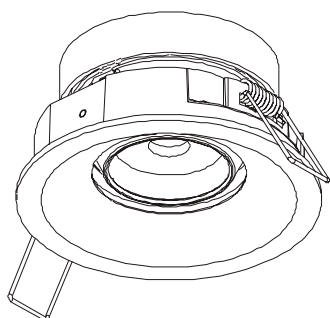

49

Ø83

 Ø76 x H54

LUMINATOR | viseče stropno svetilo



LUMINATOR je vrhunsko viseče svetilo, oblikovano posebej za vse situacije, ki zahtevajo kakovostno in energetsko učinkovito osvetlitev velikih tlorisnih površin, kot so skladišča, industrijski prostori in športne površine. Lahko a trdno ohišje iz polikarbonata zagotavlja izvrstno trpežnost (IK10), brez da bi zahtevalo močno nosilno konstrukcijo ali vpenjanje.



LUMINATOR 100

vir:	LED
moč:	100W
material:	polikarbonat, aluminij
barva svetlobe:	4000K
svetlobni tok:	12102lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP65
stopnja meh. vzdr.:	IK10
CRI:	>80
regulacija:	ON/OFF

koda: 14.XHB1009065.00

LUMINATOR 150

vir:	LED
moč:	150W
material:	polikarbonat, aluminij
barva svetlobe:	4000K
svetlobni tok:	18603lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP65
stopnja meh. vzdr.:	IK10
CRI:	>80
regulacija:	ON/OFF

koda: 14.XHB1509065.00




LUMINATOR 200

vir:	LED
moč:	200W
material:	polikarbonat, aluminij
barva svetlobe:	4000K
svetlobni tok:	26498lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP65
stopnja meh. vzdr.:	IK10
CRI:	>80
regulacija:	ON/OFF

koda: 14.XHB2009065.00

ROHS / CE / IP65

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH
MOŽNA DOBAVA VSEH STANDARNIH TEMPERATUR SVETLOBE / MIN. 300 KOM.

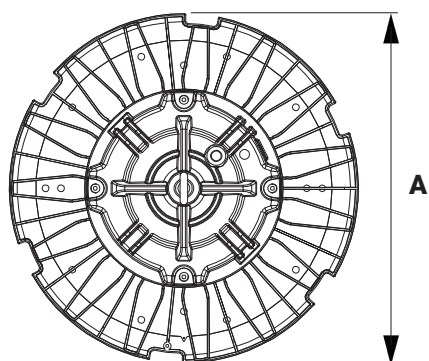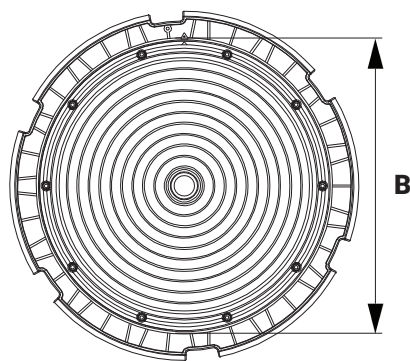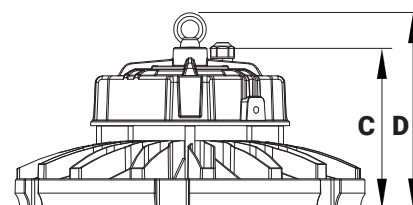**A****B****C****D****14.XHB1009065.00****14.XHB1509065.00****14.XHB2009065.00****A** 245 mm

285 mm

320 mm

B 184 mm

226 mm

265 mm

C 145 mm

147 mm

147 mm

D 188 mm

197 mm

197 mm



Nadgradno stropno svetilo APOLO je s svojimi enostavnimi in izčiščenimi linijami primerno tako za uporabo v stanovanjskih, kot v poslovnih prostorih. S širokim spektrom možnih sistemov regulacije, naborom štirih velikosti in možnostjo montaže tudi na steno, je idealen sopotnik naši družini OKI, ko potrebujete kakovostno splošno osvetlitev in poenoten izgled prostora.



APOLO 10

vir:	LED (Luxeon)
moč:	13.9W
material:	aluminij in umetna masa
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	1512lm
premer:	260 mm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP40
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>90
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	16.165030040.01 / ON/OFF 16.165030040.01D / TRIAC 16.165030040.01DA / DALI

APOLO 18

vir:	LED (Luxeon)
moč:	32W
material:	aluminij in umetna masa
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	3534lm
premer:	450mm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP40
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>90
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	16.429030040.01 / ON/OFF 16.429030040.01D / TRIAC 16.429030040.01DA / DALI

APOLO 15





vir:	LED (Luxeon)
moč:	21.3W
material:	aluminij in umetna masa
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	2287lm
premer:	350mm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP40
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>90
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	16.255030040.01 / ON/OFF 16.255030040.01D / TRIAC 16.255030040.01DA / DALI


APOLO 24

vir:	LED (Luxeon)
moč:	39.4W
material:	aluminij in umetna masa
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	4819lm
premer:	600mm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP40
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>90
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	16.498030040.01 / ON/OFF 16.498030040.01D / TRIAC 16.498030040.01DA / DALI

ROHS / CE / IP40

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH
MOŽNA TUDI MONTAŽA NA STENO

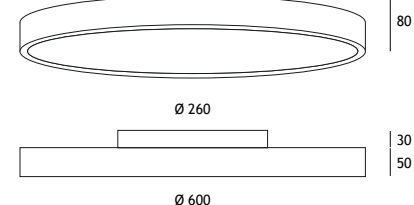APOLO 10**APOLO 15****APOLO 18****APOLO 24**

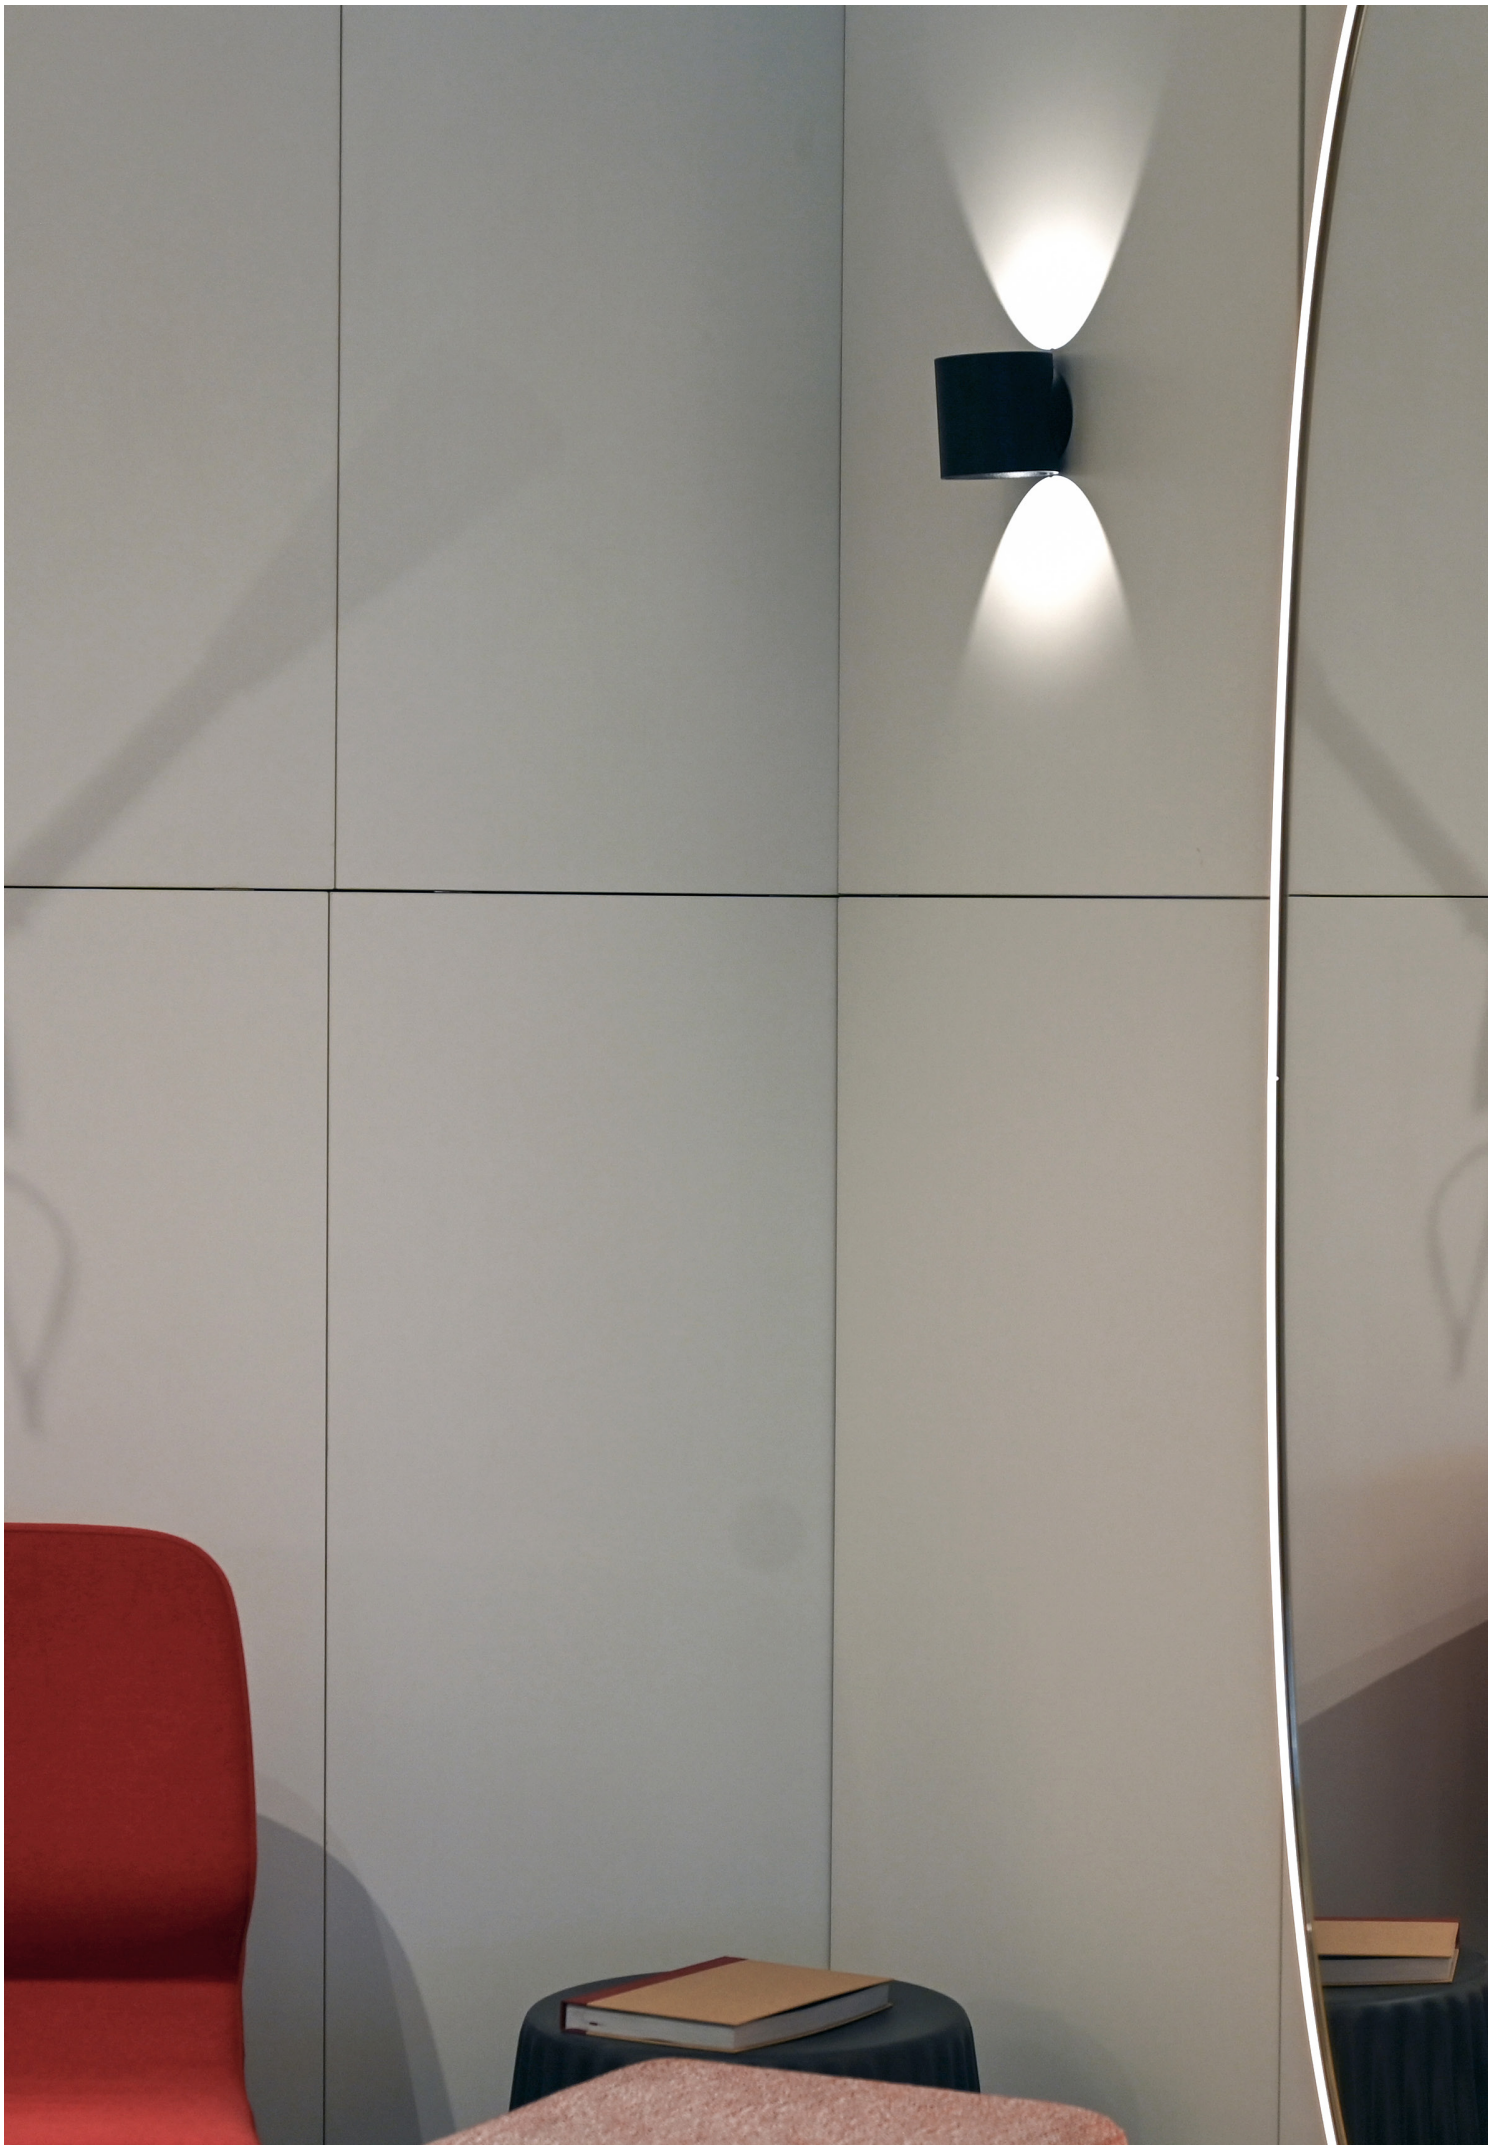



OPIS

Stenska svetilka GIN je idealna za uporabo povsod, kjer potrebujete diskretno a kakovostno osvetlitev - ob vzglavju v spalnici, na hodnikih ali ob ogledalih. Visoko kakovostno ohišje iz litega aluminija in enostavna, robustna zasova zagotavljata preprosto montažo in dolgo življenjsko dobo tudi na najbolj zahtevnih mestih uporabe, kot so na primer hotelske sobe ali drugi javni objekti.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI


vir:	LED (Oslon Square EC)
moč:	6.2W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	550lm
sevalni kot:	135°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
regulacija:	ON/OFF


koda: 18.55030020.02 / črna

ROHS / CE / IP20



NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH

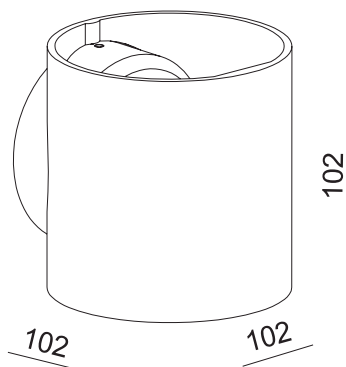

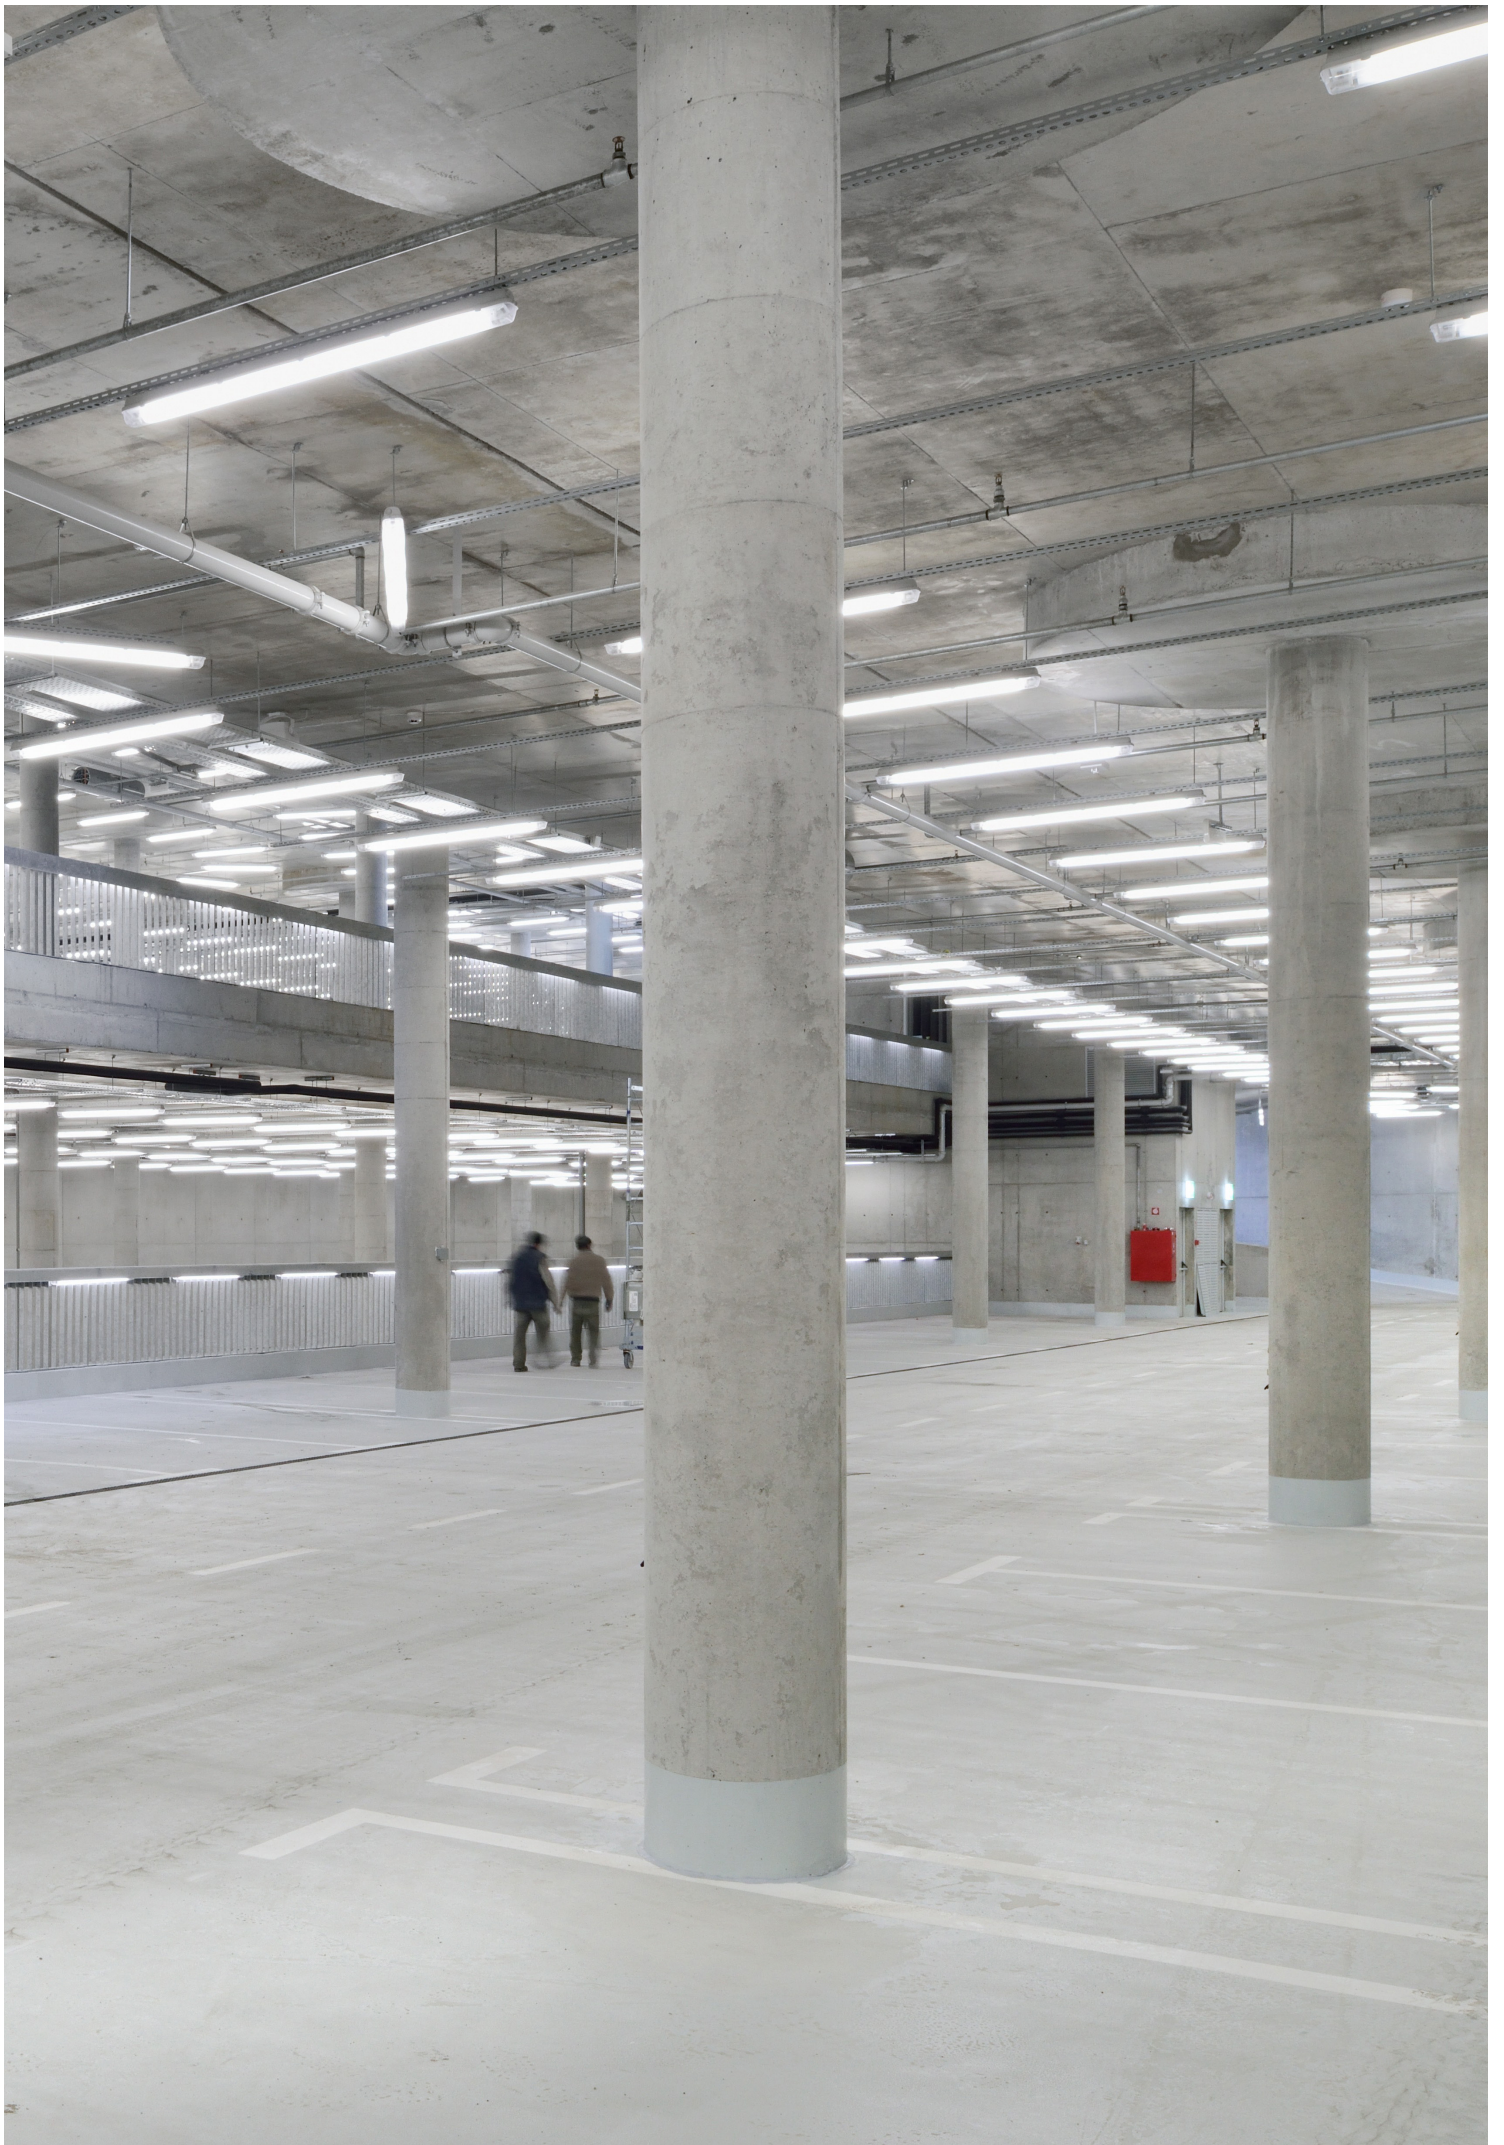

Svetlilo UNI LINEAR predstavlja nadgradno klasičnih svetil s fluorescentnimi cevmi, z uporabo vrhunske LED tehnologije. Z robustnim ohišjem iz polikarbonata (IK10) in majhno težo je idealno za osvetljevanje velikih industrijskih, skladiščnih ali športnih površin. Poleg višje energetske učinkovitosti, nadgrajuje nekdanje fluorescentne cevi tudi z možnostjo DALI regulacije, ki vam vedno zagotavlja popoln nadzor nad osvetlitvijo v celotnem objektu.



UNI LINEAR 36

vir:	LED
moč:	36W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	4428lm / 4680lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP66
stopnja meh. vzdr.:	IK10
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF DALI (opcijsko)

koda:	20.4428312066.00 / 3000K 20.4680412066.00 / 4000K
-------	--

UNI LINEAR 54

vir:	LED
moč:	54W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	6642lm / 7020lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP66
stopnja meh. vzdr.:	IK10
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF DALI (opcijsko)


koda:	20.6642312066.00 / 3000K 20.6642412066.00 / 4000K
-------	--

ROHS / CE / IP66

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH

MOŽNOST OBEŠANJA Z DOKUPOM OBEŠALNEGA PRIBORA

MOŽNOST DOBAVE AKU MODULA ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO

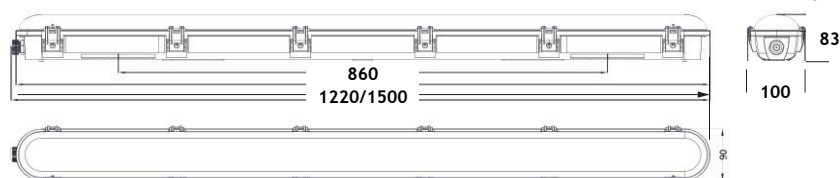

Svetilo UNI LINEAR ECO nadgrajuje osnovni model UNI LINEAR z možnostjo omejevanja jakosti električne moči in svetlobnega toka, preko integriranega stikalnega elementa. Z robustnim ohišjem iz polikarbonata (IK08) in majhno težo je idealno za osvetljevanje velikih industrijskih, skladiščnih ali športnih površin. Poleg višje energetske učinkovitosti, nadgrajuje nekdanje fluorescentne cevi tudi z možnostjo DALI regulacije, ki vam vedno zagotavlja popoln nadzor nad osvetlitvijo v celotnem objektu.



UNI LINEAR ECO 36

vir:	LED
moč:	36W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 K / 4000K
svetlobni tok:	nastavljiv
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP66
stopnja meh. vzdr.:	IK08
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF DALI

koda:	20.36312066.00 / 3000K 20.36412066.00 / 4000K
-------	--

UNI LINEAR ECO 55

vir:	LED
moč:	55W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 K / 4000K
svetlobni tok:	nastavljiv
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP66
stopnja meh. vzdr.:	IK08
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF DALI

koda:	20.55312066.00 / 3000K 20.55412066.00 / 4000K
-------	--


ROHS / CE / IP66

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH
 MOŽNOST OBEŠANJA Z DOKUPOM OBEŠALNEGA PRIBORA
 MOŽNOST DOBAVE AKU MODULA ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO
 MOŽNOST OMEJITVE MOČI (glej spodnjo tabelo)

TABELA ODVISNOSTI MOČI IN SVETLOBNEGA TOKA

UNI LINEAR ECO 36	200 mA	20 W	3151lm
	250 mA	25 W	3823lm
	300 mA	30 W	4435lm
	350 mA	36 W	5077lm

UNI LINEAR ECO 55	200 mA	29 W	4484lm
	250 mA	36 W	5513lm
	300 mA	45 W	6452lm
	350 mA	55 W	7486lm

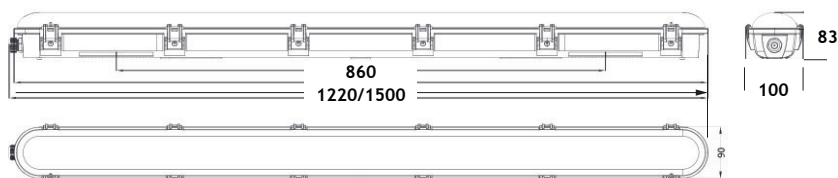

UNI LINEAR C je kompaktna in elegantna izvedba klasičnega UNI LINEAR, ki ohranja vse vrhunske značilnosti osnovnega modela, a jih ponuja v bolj vitki in vizualno bolj dovršeni obliki. Tako je primerna tudi za prostore, kjer je potrebna višja stopnja oblikovanja, brez sprejemanja kompromisov pri osvetlitvi ali ekonomičnosti.



UNI LINEAR C 36

vir:	LED
moč:	36W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000K / 4000K
svetlobni tok:	4120lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP66
stopnja meh. vzdr.:	IK08
CRI:	>80
regulacija:	ON/OFF DALI (opcijsko)
koda:	20.4120312066.00 / 3000 K 20.4120412066.00 / 4000 K

UNI LINEAR C 50

vir:	LED
moč:	50W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000K / 4000K
svetlobni tok:	5800lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP66
stopnja meh. vzdr.:	IK08
CRI:	>80
regulacija:	ON/OFF DALI (opcijsko)
koda:	20.5580312066.00 / 3000 K 20.5580412066.00 / 4000 K


ROHS / CE / IP66



NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH

MOŽNOST DOBAVE AKU MODULA ZA ZASILNO RAZSVETLJAVO

UNI LINEAR C 36

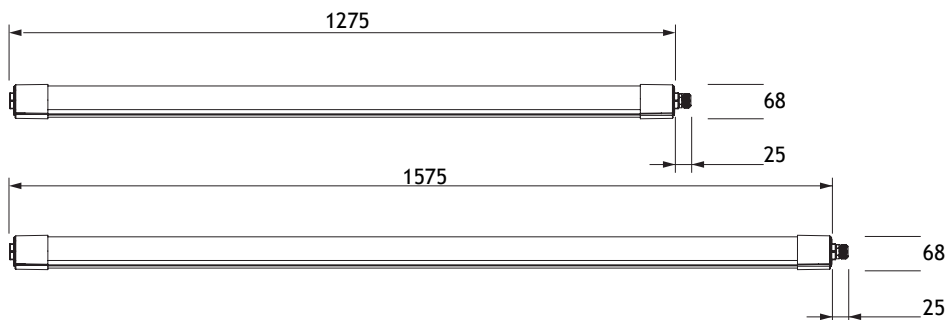

UNI LINEAR C 50

UNI ROUND dopolnjuje našo linijo svetil UNI, s kompaktno okroglo izvedbo, ki je z možnostjo tako stropne, kot stenske montaže primerna za uporabo v manjših prostorih, kot so sanitarije, servisni prostori in stopnišča. Energetsko učinkoviti LED viri svetlobe in trpežno polikarbonatno ohišje zagotavljajo kakovostno in ekonomično rešitev osvetlitve tudi pri največjih projektih.



UNI ROUND 14

vir:	LED
moč:	14W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	1400lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP54
stopnja meh. vzdr.:	IK08
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	22.1281312054.LR / 3000K 22.1281412054.LR / 4000K

UNI ROUND 20




vir:	LED
moč:	20W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	2000lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP54
stopnja meh. vzdr.:	IK08
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	22.2000312054.LR / 3000K 22.2000412054.LR / 4000K

UNI ROUND 30

vir:	LED
moč:	30W
material:	polikarbonat
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	3000lm
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP54
stopnja meh. vzdr.:	IK08
življenjska doba:	L80/B10 > 50.000 ur
CRI:	>80
MacAdam:	3
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)
koda:	22.3000312054.LR / 3000K 22.3000412054.LR / 4000K

ROHS / CE / IP54

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH
MOŽNA MONTAŽA NA STENO

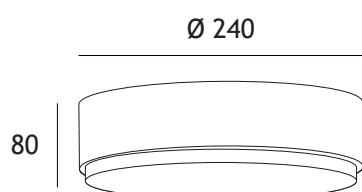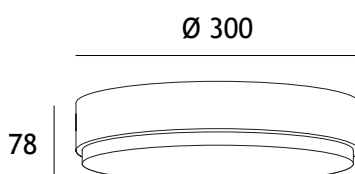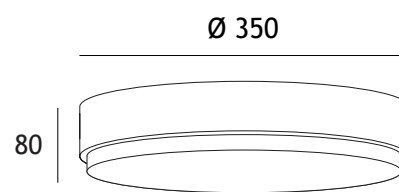UNI ROUND 14**UNI ROUND 20****UNI ROUND 30**



2.092

2.091

Paneli R.O.B. so ena izmed najbolj vsestranskih liniji izdelkov, pri osvetljevanju večjih pisarniških površin. Čeprav so prirejani posebej za vgradno montažo v sisteme obešenih stropnih sistemov, z možnostjo nadgradnega in visečega vgrajevanja ponujajo široko paleto alternativnih rešitev.



R.O.B. / 595 X 595 X 30 mm

vir:	LED
moč:	36W
material:	aluminij in mikroprizmatični
barva svetlobe:	difuzor
svetlobni tok:	4000K
sevalni kot:	3600lm
napajanje:	120°
stopnja zaščite:	230V / 50Hz
CRI:	IP20
UGR:	90
regulacija:	<19
	ON/OFF
	DALI (opcijsko)
koda	
	21.6636420.01 / ON/OFF
	21.6636420.01DA / DALI

R.O.B. / 1195 X 295 X 30 mm



vir:	LED
moč:	36W
material:	aluminij in mikroprizmatični
barva svetlobe:	difuzor
svetlobni tok:	4000K
sevalni kot:	3600lm
napajanje:	120°
stopnja zaščite:	230V / 50Hz
CRI:	IP20
UGR:	90
regulacija:	<19
	ON/OFF
	DALI (opcijsko)
koda:	
	21.12336420.01 / ON/OFF
	21.12336420.01DA / DALI

ROHS / CE / IP20

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH
MOŽNOST NADGRADNE IN VISEČE MONTAŽE

DODATNA OPREMA

OBEŠALO ZA VISEČO MONTAŽO	21.OBEŠALO
OBEŠALO ZA MONTAŽO V MK	21.CLIP

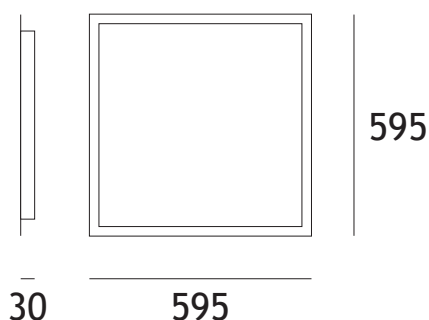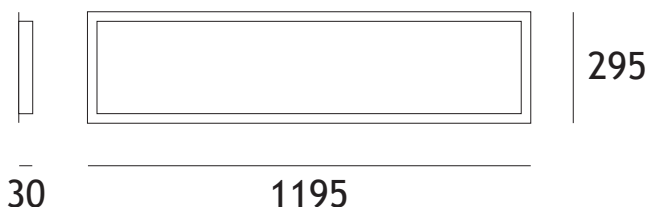R.O.B. / 595 X 595 X 30 mm**R.O.B. / 1195 X 295 X 30 mm**



Družina vgradnih stropnih svetil VOD ponuja izjemno prilagodljivost različnim potrebam v enem elegantnem izdelku. Na voljo v treh velikostih, dveh barvah in dveh temperaturah svetlobe, z možnostjo ON/OFF, TRIAC ali DALI regulacije, vam omogoča, da ohranite enoten videz prostora na glede na svetlobne potrebe.



VOD S

vir:	LED
moč:	6-9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	690-1021 lm
napajanje:	350-500mA
stopnja zaščite:	IP44
CRI:	>90
UGR:	<19
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)

koda:	24.6/9312044.01 / bel / 3000K
	24.6/9312044.02 / črn / 3000K
	24.6/9412044.01 / bel / 4000K
	24.6/9412044.02 / črn / 4000K

VOD M

vir:	LED
moč:	9-13W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	1035-1365 lm
napajanje:	350-500mA
stopnja zaščite:	IP44
CRI:	>90
UGR:	<19
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)

koda:	24.9/13312044.01 / bel / 3000K
	24.9/13312044.02 / črn / 3000K
	24.9/13412044.01 / bel / 4000K
	24.9/13412044.02 / črn / 4000K

VOD L

vir:	LED
moč:	13-19W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000 / 4000K
svetlobni tok:	1495-1958 lm
napajanje:	350-500mA
stopnja zaščite:	IP44
CRI:	>90
UGR:	<19
regulacija:	ON/OFF TRIAC (opcijsko) DALI (opcijsko)

koda:	24.13/19312044.01 / bel / 3000K
	24.13/19312044.02 / črn / 3000K
	24.13/19412044.01 / bel / 4000K
	24.13/19412044.02 / črn / 4000K


ROHS / CE / IP44

NAPAJALNIK NI VKLJUČEN

NAPAJALNIK


350-500MA, 22W

24.TCI127570


VOD S

52

Ø98




Ø89


VOD M

58

Ø135




Ø127

VOD L

60

Ø185



Ø176

Sistem nadgradnih reflektorjev SPOTY je kot Lego osvetljevanja. S tremi različnimi reflektorji, ki ponujajo štiri različne kote osvetlitve, rotacijsko in naklonsko prilagajanje, različne regulacije (TRIAC, DALI) ter večimi različnimi bazami, lahko v enem sistemu zadovolji vse potrebe točkovnega osvetljevanja. Enostaven click-and-lock sistem pritrdjevanja reflektorjev v bazo, vam omogoča hitro zamenjavo kateregakoli reflektorja in s tem prilagajanje osvetlitve trenutnim potrebam.



SPOTY S40

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	946lm
sevalni kot:	24° / 46°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC
	DALI (opcijsko pri vgradnih modelih)

koda:	25.S4032420.01 / bela / 24°
	25.S4032420.02 / črna / 24°
	25.S4034620.01 / bela / 46°
	25.S4034620.02 / črna / 46°

SPOTY S75

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	946 lm
sevalni kot:	24° / 34° / 46°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC
	DALI (opcijsko pri vgradnih modelih)

koda:	25.S7532420.01 / bela / 24°
	25.S7532420.02 / črna / 24°
	25.S7533420.01 / bela / 34°
	25.S7533420.02 / črna / 34°
	25.S7534620.01 /bela / 46°
	25.S7534620.02 / črna / 46°




ROHS / CE / IP20

NAPAJALNIK SO VKLJUČEN V BAZAH ZA MONTAŽO

SPOTY S60

vir:	LED
moč:	8.9W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	946lm
sevalni kot:	48°
napajanje:	230V / 50Hz
stopnja zaščite:	IP20
CRI:	>90
regulacija:	TRIAC
	DALI (opcijsko pri vgradnih modelih)


koda:	25.S6034820.01 / bela
	25.S6034820.02 / črna

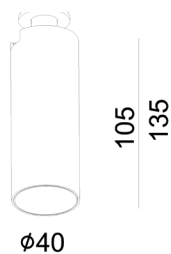SPOTY S40**SPOTY S60****SPOTY S75**

SPOTY BAZA L1

moč: 10W
material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz


koda: 25.L110500TD.01D / bela
25.L110500TD.02D / črna

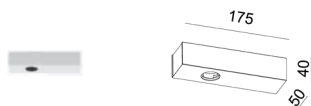

SPOTY BAZA L2A

moč: 25W
material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz

koda: 25.L2A2550TD.01D / bela
25.L2A2550TD.02D / črna



SPOTY VGRADNA ROZETA

material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz
izrez: Ø57 x H45


koda: 25.VR.01 / bela
25.VR.02 / črna



SPOTY BAZA L2B

moč: 25W
material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz

koda: 25.L2B2550TD.01D / bela
25.L2B2550TD.02D / črna



SPOTY BAZA OA

moč: 10W
material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz

koda: 25.OA10500TD.01D / bela
25.OA10500TD.02D / črna



SPOTY BAZA OS

moč: 10W
material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz


koda: 25.OS10500TD.01D / bela
25.OS10500TD.02D / črna



SPOTY BAZA K1

moč: 25W
material: aluminij
napajanje: 230V / 50Hz

koda: 25.K125500TD.01D / bela
25.K125500TD.02D / črna



ROHS / CE / IP20  

NAPAJALNIK JE VKLJUČEN PRI VSEH MODELIH, RAZEN PRI VGRADNI ROZETI




"48" PROFIL S23

Profil za nadometno montažo višine 54 mm.
Možna tudi montaža z obešanjem.

barva: črna / bela
dolžina: 3 m

koda: 48.PROFIL S 3M W / bela
48.PROFIL S 3M B / črna





"48" PROFIL T23

Profil za vgradno brezrobo montažo višine 50 mm.

barva: črna
dolžina: 3 m

koda: 48.PROFIL T 3M B / črna

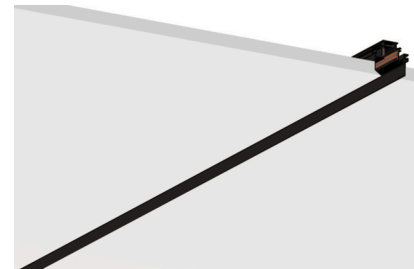



"48" PROFIL S17

Profil za nadometno montažo višine 29 mm.
Možna tudi montaža z obešanjem.

barva: črna / bela
dolžina: 3 m

koda: 48.PROFIL S17 B / črna
48.PROFIL S17 W / bela

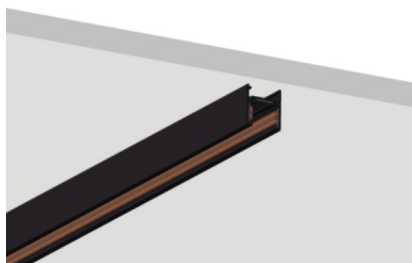

SPOJNI ELEMENTI ZA NADGRADNO MONTAŽO

MEHANSKI SPOJNI KOSI ZA S17



SPOJNI KOS S17A 90°

Vogalni kos za montažo, vključuje spojni element 48.CP S23 B/W.

koda: 48.CC S17 B / črna
48.CC S17 W / bela



SPOJNI KOS S17A 90° STRO

Vogalni kos za povezovanje med stropom in steno. Vključuje spojni element 48.CP S23 B/W.

koda: 48.CW S17 B / črna
48.CW S17 W / bela



ZAKLJUČNA KAPA S17

Set zaključnih elementov. (2 kom.)

koda: 48.EC S17 B / črna
48.EC S17W / bela



SPOJNI KOS S23

Set linijskih povezovalnih elementov. (2 kom.)

koda: 48.CP S23 B / črna
48.CP S23 W / bela



POKROV 48V

Plastični pokrov za vse "48" profile.

koda: 48.POKROV 2M B / črna
48.POKROV 2M W / bela

ELEKTRIČNI SPOJNI KOSI



VOGALNI SPOJNI KOS 48V

Povezovalni element za vogalni kos "L", dolžina kabla 165mm.

koda: 48.JCL B / črna
48.JCL W / bela



PRIKLJUČNI KOS 48V

Električni priključni kos.

koda: 48.EF B / črna
48.EF W / bela



SPOJNI KOS 48V

Linijski električni povezovalni kos.

koda: 48.JC B / črna
48.JC W / bela

NAPAJALNI ČLENI



NAPAJALNI ČLEN Z USMERNIKOM 100W

Usmernik 48V. Vsebuje priključni kos 48.EF B/W.

koda: 48.SF BOX 100W B / črna
48.SF BOX 100W W / bela



NAPAJALNI ČLEN Z USMERNIKOM 200W

Usmernik 48V. Vsebuje priključni kos 48.EF B/W.

koda: 48.SF BOX 200W B / črna
48.SF BOX 200W W / bela

OBEŠALA ZA VISEČO MONTAŽO



OBEŠALO S23 3m

Jeklenica za montažo z obešanjem.

koda: 48.S2 S23 B / črna
48.S2 S23 W / bela



OBEŠALO S PRIKLJUČNO DOZO S23 3m

Jeklenica in priključna doza za montažo z obešanjem.

koda: 48.S2B S23 B / črna
48.S2B S23 W / bela

SPOJNI ELEMENTI ZA NADGRADNO MONTAŽO

MEHANSKI SPOJNI KOSI ZA S23



SPOJNI KOS S23 90°

Vogalni kos za montažo, vključuje spojni element 48.CP S23 B/W.

koda: 48.CC S23 B / črna
48.CC S23 W / bela



SPOJNI KOS S23

Set linijskih povezovalnih elementov (2 kom.)

koda: 48.CP S23 B / črna
48.CP S23 W / bela



SPOJNI KOS S23 R125/90°

Spojnik kos za povezovanje profilov pod kotom 90°.

koda: 48.CCR 90 S23 B / črna
48.CCR 90 S23 W / bela



SPOJNI KOS S23 R125/45°

Spojnik kos za povezovanje profilov pod kotom 45°.

koda: 48.CCR 45 S23 B / črna
48.CCR 45 S23 W / bela



SPOJNI KOS S23

Set linijskih povezovalnih elementov (2 kom.)

koda: 48.CP S23 B / črna
48.CP S23 W / bela



POKROV 48V

Plastični pokrov za vse 48V profile.

koda: 48.POKROV 2M B / črna
48.POKROV 2M W / bela



ZAKLJUČNA KAPA S23

Set zaključnih elementov. (2 kom.)

koda: 48.EC S23 B / črna
48.EC S23 W / bela

ELEKTRIČNI SPOJNI KOSI



VOGALNI SPOJNI KOS 48V

Povezovalni element za vogalni kos "L", dolžina kabla 165mm.

koda: 48.JCL B / črna
48.JCL W / bela



PRIKLJUČNI KOS 48V

Električni priključni kos.

koda: 48.EF B / črna
48.EF W / bela



SPOJNI KOS 48V

Linijski električni povezovalni kos.

koda: 48.JC B / črna
48.JC W / bela

NAPAJALNI ČLENI



NAPAJALNI ČLEN Z USMERNIKOM 100W

Usmernik 48V. Vsebuje priključni kos 48.EF B/W.

koda: 48.SF BOX 100W B / črna
48.SF BOX 100W W / bela



NAPAJALNI ČLEN Z USMERNIKOM 200W

Usmernik 48V. Vsebuje priključni kos 48.EF B/W.

koda: 48.SF BOX 200W B / črna
48.SF BOX 200W W / bela

OBEŠALA ZA VISEČO MONTAŽO



OBEŠALO S23 3m

Jeklenica za montažo z obešanjem.

48.S2 S23 B / črna
48.S2 S23 W / bela



OBEŠALO S PRIKLJUČNO DOZO S23 3m

Jeklenica in priključna doza za montažo z obešanjem.

koda: 48.S2B S23 B / črna
48.S2B S23 W / bela

SPOJNI ELEMENTI ZA VGRADNO MONTAŽO

MEHANSKI SPOJNI KOSI ZA T23



SPOJNI KOS T23 90°

Vogalni kos za montažo, vključuje spojni element 48.CP T23 B.

koda: 48.CC T23 B / črna



SPOJNI KOS T23

Set povezovalnih elementov za vgradno montažo (2 kom.)


koda: 48.CP T23 B / črna



ZAKLJUČNA KAPA T23

Set zaključnih elementov za vgradno montažo. (2 kom.)

koda: 48.EC T23 B / črna



NOSILEC ZA MONTAŽO

Set nosilnih elementov za vgradno montažo. (2 kom.)

koda: 48.M T23 B / črna

ELEKTRIČNI SPOJNI KOSI



VOGALNI SPOJNI KOS 48V

Povezovalni element za vogalni kos "L", dolžina kabla 165mm.

koda: 48.JCL B / črna
48.JCL W / bela



PRIKLJUČNI KOS 48V

Električni priključni kos.

koda: 48.EF B / črna
48.EF W / bela



SPOJNI KOS 48V

Linjski električni povezovalni kos.

koda: 48.JC B / črna
48.JC W / bela

NAPAJALNI ČLENI



NAPAJALNI ČLEN Z USMERNIKOM 100W

Usmernik 48V. Vsebuje priključni kos 48.EF B/W.

koda: 48.SF BOX 100W B / črna
48.SF BOX 100W W / bela



NAPAJALNI ČLEN Z USMERNIKOM 200W

Usmernik 48V. Vsebuje priključni kos 48.EF B/W.


koda: 48.SF BOX 200W B / črna
48.SF BOX 200W W / bela

koda:

S40 LED reflektor

vir:	LED
moč:	6,6W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	668 lm
sevalni kot:	35°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.S40335.01DA / bela
48.S40335.02DA / črna

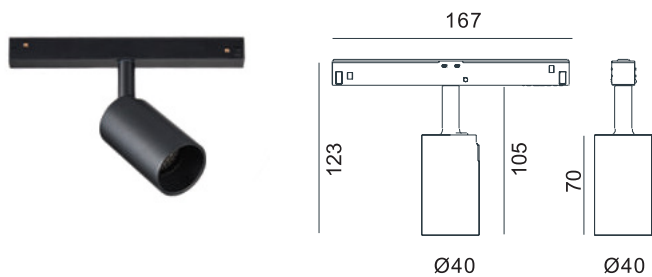

S40L LED reflektor

vir:	LED
moč:	11W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	1011 lm
sevalni kot:	33°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.S40L335.01DA / bela
48.S40L335.02DA / črna

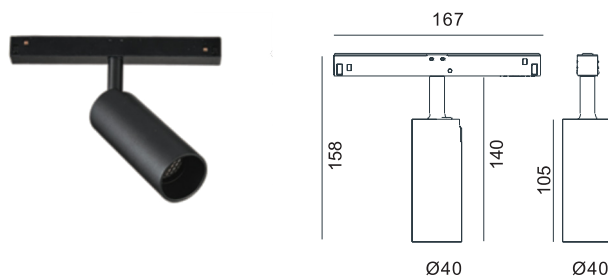

S60 FOCUS LED reflektor

vir:	LED
moč:	11W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	1011 lm
sevalni kot:	12° - 46°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.S60FO346.01DA / bela
48.S60FO346.02DA / črna

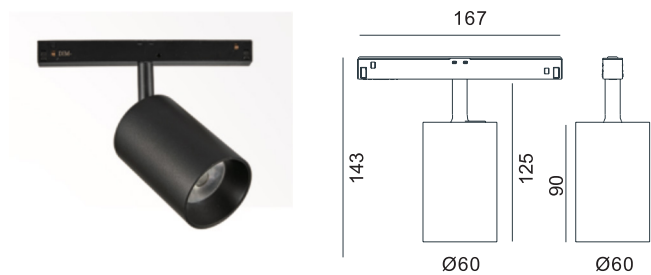

2XS40 LED reflektor

vir:	LED
moč:	13,2W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	2x668 lm
sevalni kot:	35°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.2S40335.01DA / bela
48.2S40335.02DA / črna

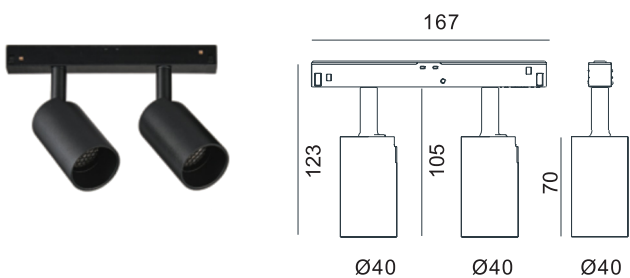

2XS40L LED reflektor

vir:	LED
moč:	22W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	2x1011 lm
sevalni kot:	33°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.2S40L333.01DA / bela
48.2S40L333.02DA / črna

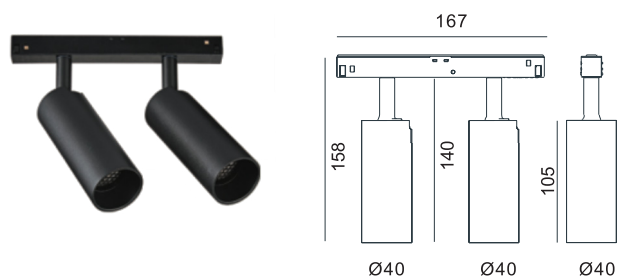

A100 LED

vir:	LED
moč:	12,8W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	2 x 765lm
sevalni kot:	120°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.A1003120.01DA / bela
48.A1003120.02DA / črna

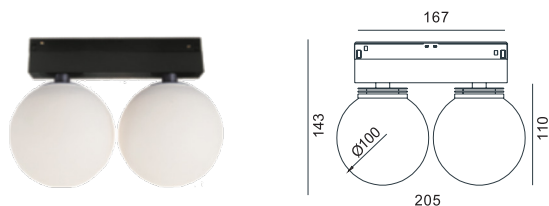

CM5 LED

vir:	LED
moč:	6,5W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	810 lm
sevalni kot:	38°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.CM5338.02DA / črna

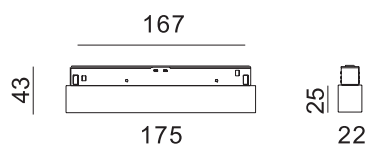

CM10 LED

vir:	LED
moč:	15W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	2025 lm
sevalni kot:	38°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF


koda: 48.CM10338.01DA / bela
48.CM10338.02DA / črna

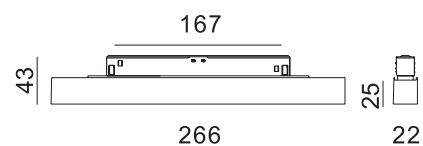

T40 LED

vir:	LED
moč:	6,6W
material:	aluminij
barva svetlobe:	3000K
svetlobni tok:	651lm
sevalni kot:	34°
napajanje:	48V
stopnja zaščite:	IP 20
CRI:	>90
regulacija:	DALI ON/OFF

koda: 48.T40334.02DA / črna

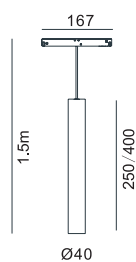

AM13 LED

vir: LED
 moč: 12,6W
 material: aluminij
 barva svetlobe: 3000K
 svetlobni tok: 1390 lm
 sevalni kot: 120°
 napajanje: 48V
 stopnja zaščite: IP 20
 CRI: >90
 regulacija: DALI
 ON/OFF


koda: 48.AM133120.01DA / bela
 48.AM133120.02DA / črna



AM25 LED

vir: LED
 moč: 25,2W
 material: aluminij
 barva svetlobe: 3000K
 svetlobni tok: 2025 lm
 sevalni kot: 120°
 napajanje: 48V
 stopnja zaščite: IP 20
 CRI: >90
 regulacija: DALI
 ON/OFF


koda: 48.AM253120.02DA / črna

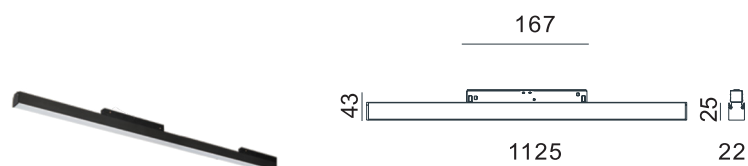

T2646 LED

vir: LED
 moč: 6,6W
 material: aluminij
 barva svetlobe: 3000K
 svetlobni tok: 651 lm
 sevalni kot: 34°
 napajanje: 48V
 stopnja zaščite: IP 20
 CRI: >90
 regulacija: DALI
 ON/OFF

koda: 48.T2646334.02DA / črna

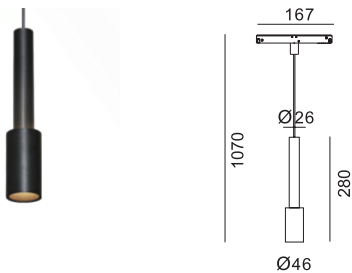

FOBMARK

**Jarška cesta 30
1230 Domžale
Slovenija**

info@fobmark.si

080 4746

**Prezem blaga:
Moskovska ulica 10 - BTC
1000 Ljubljana**